





DÉCOCHEUSE ROL®

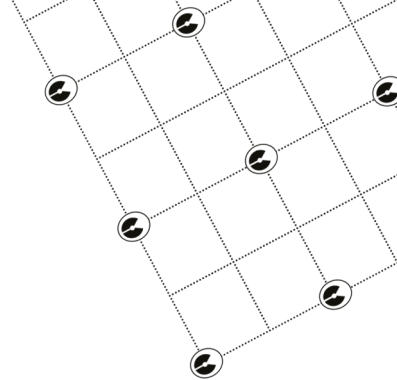

“ La Décocheuse ROL® est réglable et adaptable à tous travaux pour démouler, compacter et émarrer. Elle se décline en de très nombreuses versions allant jusqu’à inclure une fonction de criblage et/ou de transport. Elle peut également se combiner avec un tamis. ”

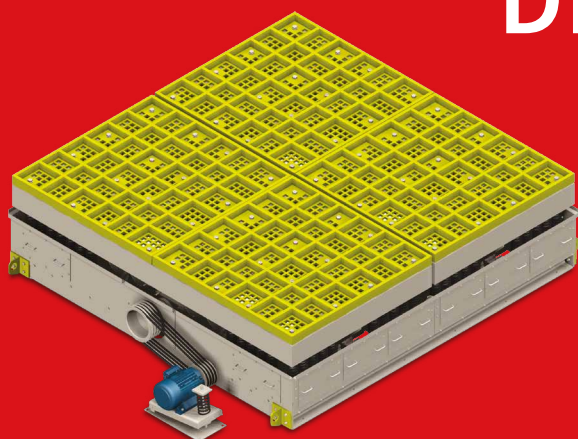

1 | CONCEPTION «SUR MESURE»


Tous les critères de dimensionnement tels que débit, cadencement des pièces à décocher, taille et masse des pièces, température, etc. sont intégrés afin d’adapter les paramètres de base de nos machines comme la surface, l’amplitude et la fréquence de vibration, la pente et l’équipement adéquat (grilles à barreaux, tôles perforées, etc.).


2 | APPLICATIONS

- Fonderie
- Acierie
- Carrière
- Industrie

3 | UTILISATIONS


- DÉCOCHAGE de mottes
- ÉBAVURAGE
- TASSAGE
- BIG BAG
- DÉNOYAUTAGE (fonderie)
- DESSABLAGE
- COMPACTAGE (tonneaux, fûts, gabions)

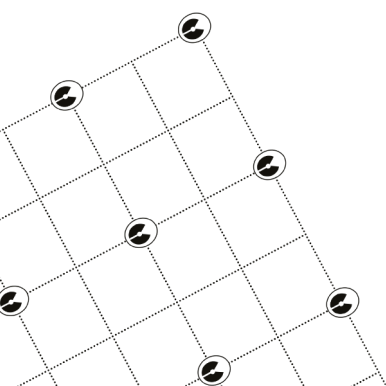




8

ENCOMBREMENT
Entièrement ajustable à vos contraintes dans la limite des règles de conception



7

FINITION
• Galvanisée
• Peinte




6

ACCOUPLEMENT
• Poulies et courroies
• Cardans




5

ERGONOMIE
Accès à la partie inférieure (suspensions, etc.) par portes faciles à déposer



4

CADRE SUPPORT AVEC ÉQUIPEMENTS
• Tôle perforée
• Grille à barreaux longitudinaux ou transversaux
• Grille à fentes progressives et à barreaux
• Grille à fentes progressives et à barreaux détalonnés




3

FIXATION DES ÉQUIPEMENTS
• Soit par bridage
• Soit par tension latérale ou longitudinale




2

SUSPENSION
Par ressorts hélicoïdaux




1

SOCLE



9

LUBRIFICATION
Graisse haute température



10

PROTECTION POUR PRODUIT ABRASIF
• Par caoutchoutage
• Par blindage aciers spéciaux



11


PILOTAGE
• Variateur de vitesse
• Frein moteur

8

4 | POINTS FORTS
• CONCEPTION SUR MESURE
• ROBUSTESSE
• FAIBLE ENTRETIEN
• LONGÉVITÉ
• RENTABILITÉ

5 | CARACTÉRISTIQUES


GAMME	TP	TZ	TB	TBZ
TYPE	ROL	ROL	BIROL	BIROL
SURFACE	0.5 à 13.5 m ²	0.5 à 13.5 m ²	1 à 3.6 m ²	1.6 à 13.5 m ²
ACCÉLÉRATION	2.6 G	2.6 G	5 G	5 G
AMPLITUDE	1.5 à 7 mm	1.5 à 7 mm	1.5 à 7 mm	1.5 à 7 mm
VITESSE	Décocheuse de 5 à 22: 1200 tr/mn Décocheuse de 36 à 60: 1000 tr/mn Décocheuse de > à 60: 900 tr/mn	Décocheuse de 5 à 22: 1200 tr/mn Décocheuse de 36 à 60: 1000 tr/mn Décocheuse de > à 60: 900 tr/mn	800 à 1200 tr/mn	800 à 1200 tr/mn
INCLINAISON	2° à 7°	0°	- 5° à +5°	- 5° à +5°
NOMBRE D'ÉTAGES	1 à 2 étages	1 étage	1 étage	1 étage
POIDS DE LA MACHINE	22 000 kg	22 000 kg	4100 kg	13 800 kg
LONGUEUR	4500 mm	4500 mm	3000 mm	9000 mm
LARGEUR ENTRE FLANCs	3000 mm	3000 mm	1200 mm	1500 mm
PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT	45 kW	45 kW	7.5 kW	2 x 22 kW
VIBRATION				

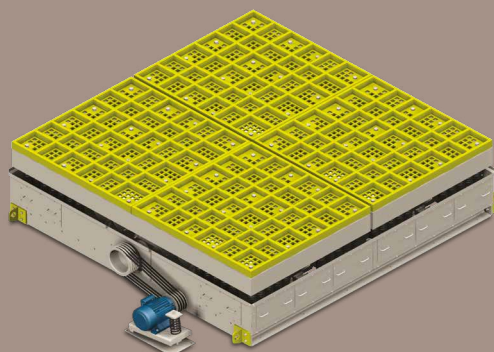

DÉCOCHEUSE TZ DUPLEX
(2 machines juxtaposées)



DÉCOCHEUSE TZ

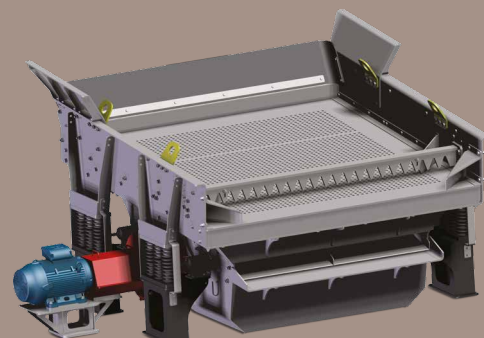

DÉCOCHEUSE TP

6 | APPLICATIONS DE LA GAMME DÉCOCHEUSE ROL®

	TP	TZ	TB	TBZ
Fonderie avec sable à vert	X	X		
Fonderie avec sable à résine ou à ciment		X avec grille type «furanique»		
Fonderie à coulage en continu (disamatic)	X	X	X	X
Fonderie avec pièces en grappe			X	X



www.chauvin.fr

info@chauvin.fr

Tél : +33 (0)4 76 09 30 63

Fax : +33 (0)4 76 22 30 54

Siège social

20 rue des Grands Champs

ZI La Rollandière

38360 SASSENAGE - FRANCE

Boîte postale

BP 70015

38044 GRENOBLE CEDEX 9 - FRANCE

DÉCOCHEUSE TBZ



Nous restons à votre disposition pour davantage d'informations.
CHAUVIN filiale de SINEX INDUSTRIE.